

V.0821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0821

Tanımı Zemin Üzerine Değişik Geometrik Şekilli Taşlarla (Kayrak) Harçlı Ve Derzli Döşeme Yapılması
İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1343,58	0,00	0,00
2025-Kasım	1331,99	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1093,48	0,00	0,00
2024	805,45	0,00	0,00
2023-2	498,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	356,36	0,00	0,00
2022-3	230,53	0,00	0,00
2022-2	181,64	0,00	0,00
2022-1	170,05	0,00	0,00
2021	110,88	0,00	0,00
2020	93,15	0,00	0,00
2019	80,86	0,00	0,00
2018	70,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

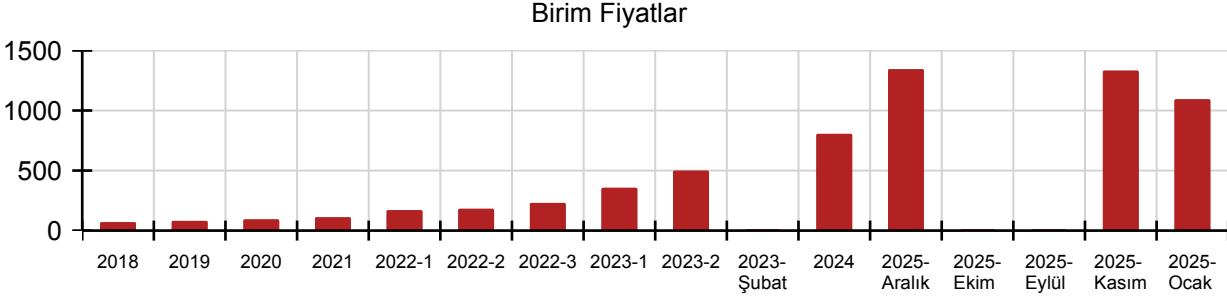

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak veya idarece verilecek detay resmine göre, zemin üzerine, ocaktan tabaka tabaka çıkarılan ve yüzü, teşekkülünde düz olan değişik şekilli taşlarla derzli döşeme yapılması işçiliği, değişik kalınlıkta olabilecek taşların mevcut kalınlıklarına göre üst yüzeyin düz olacak şekilde ve kenarlarının tabii teşekkülü düzeltilmeden 400 doz çimento harcı ile döşenmesi, altlarında boşluk kalması için 600 doz çimento şerbeti ile derzlerinin üst yüzey seviyesinde doldurulması, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Döşeme yapılan bitmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülür. NOT : Taş bedeli, ortalama kalınlıkta olmak üzere Malzeme bedeli imalatın durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından veya kayan taşı bedelinden (V.0242/01) ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.