

V.1770 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1770

Tanımı 225 Doz Beyaz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Kubbe, Tonoz, Kemer vb. Kavisli Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2710.51	0.00	0.00
2025-Kasım	2687.23	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	2195.51	0.00	0.00
2024	1584.01	0.00	0.00
2023-2	965.86	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	684.36	0.00	0.00
2022-3	443.31	0.00	0.00
2022-2	344.90	0.00	0.00
2022-1	341.93	0.00	0.00
2021	223.55	0.00	0.00
2020	188.84	0.00	0.00
2019	163.74	0.00	0.00
2018	147.34	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1770 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

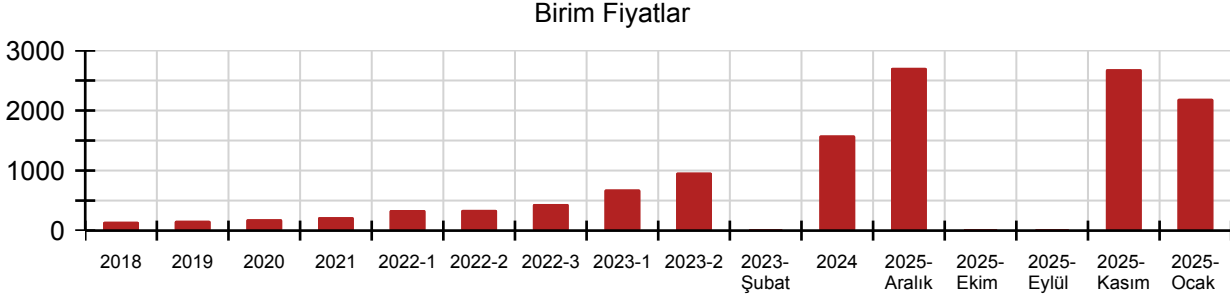

Yapım Şartları

Derz yapılacak kubbe, tonoz, kemer vb. kavisli klasik tuđla imalat veya tuđla minare gövde ve peteđinin, yüzeyin sulanmasından sonra poz no: V.0109/B 225 Doz Beyaz Çimento Takviyeli Kireç Harcı harcı ile derzlenmesi, harcın tuđla yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1770 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/B		225 Doz Beyaz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m ³	0.020000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	4.500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0.750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.