

V.1341/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1341/A2

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Haçvari Tonoz Yapılması İşçiliği (Yonu Taşı Hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13590,66	0,00	0,00
2025-Kasım	13472,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11017,48	0,00	0,00
2024	7955,35	0,00	0,00
2023-2	4916,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3507,23	0,00	0,00
2022-3	2291,79	0,00	0,00
2022-2	1819,34	0,00	0,00
2022-1	1757,31	0,00	0,00
2021	1139,29	0,00	0,00
2020	968,08	0,00	0,00
2019	837,51	0,00	0,00
2018	757,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1341/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

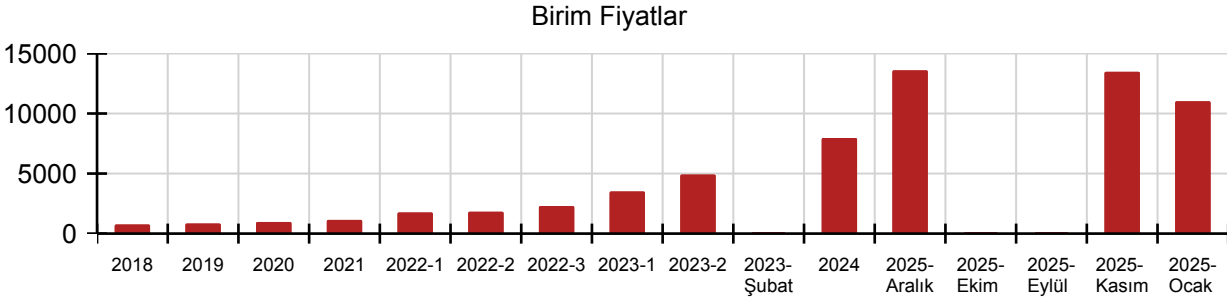

Yapım Şartları

Poz no: V.1340/2 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: tonozun iç yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alını görülen tonozlarda, alını da işlenmiş ise tonozun alınının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1341/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	17,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.