# V.2105/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.2105/A1** |
| Tanımı | Düz Ahşap Yüzeylere İki Kat Suya Dayanıklı Nefes Alabilen Yarı Şeffaf (Renkli) Su Bazlı Ahşap Koruyucu Sürülmesi |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1021,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1011,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 826,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 579,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 387,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 282,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 193,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 163,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 154,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 85,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 72,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2105/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

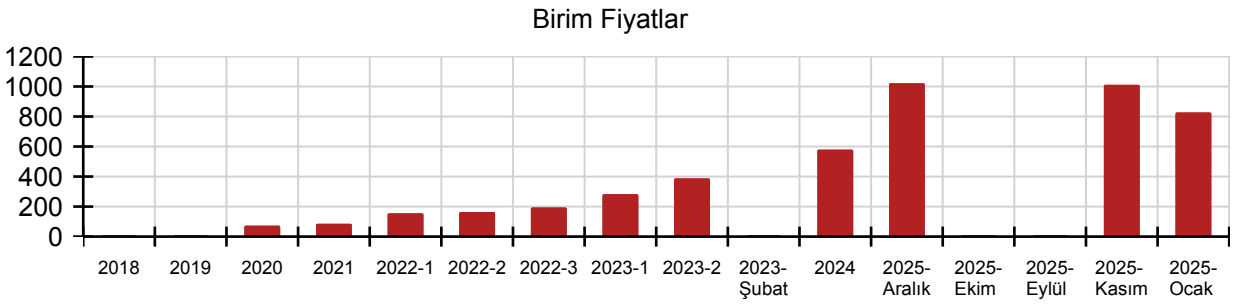


## Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda düz ahşap yüzeyine nefes alabilen alkid reçine esaslı su bazlı yarı-şeffaf ahşap koruyucunun iki kat sürülmesi işi için gerekli her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Su bazlı ahşap koruyucu sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.
NOT: 1-Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.
2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.
3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır.
4-Uygulama, fırça ile 2 kat olacak şekilde; katlar arasında 16 saat beklenerek yapılmalıdır.
5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapılmalıdır.
6-Güneş ışığı altında veya yağmurlu hava altında uygulanmamalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2105/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V42/01A1 | | Nefes Alabilen Alkid veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Yarı Şeffaf (Renkli) Ahşap Koruyucu | kg | 0,160000 |
| 04.V42/04A13 | | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | Adet | 1,500000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03 | | Mütehassıs Usta | Saat | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.