V.0316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0316**
Tanımı	Zeminde Yonu Taşı veya Mermer Döşeme Sökülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1030,68	0,00	0,00
2025-Kasım	1021,83	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	834,38	0,00	0,00
2024	571,88	0,00	0,00
2023-2	337,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	232,50	0,00	0,00
2022-3	149,63	0,00	0,00
2022-2	115,31	0,00	0,00
2022-1	115,31	0,00	0,00
2021	75,10	0,00	0,00
2020	60,38	0,00	0,00
2019	52,41	0,00	0,00
2018	41,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

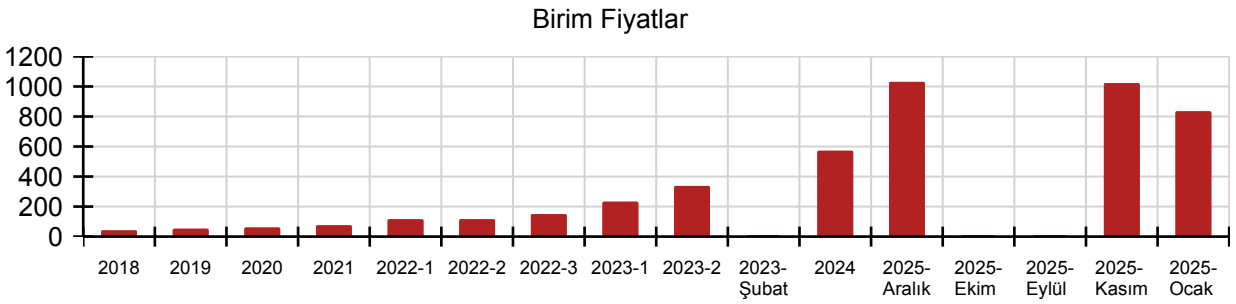

Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce sökülmesi gerekli görülen yonu taşı veya mermer döşeme taşlarının etrafında bulunan taşlara zarar vermeden sökülmesi, kullanılabilir olanların inşaat alanı içerisinde bulunan bir yere istifi, moloz olanların ise yine kontrollüğün göstereceği bir yerde depo edilmesi, bütün malzeme işçilik, zayiat, iş yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderleri dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Döşeme taşı sökülen saha m2 olarak ölçülür.
Not:30x40x50 cm x serbest boy ve 8 cm kalınlığa kadar olan döşeme sökümlerinde kullanılır. 9-12 cm arası kalınlıklarda miktar 1,25 ile çarpılarak, 13-15 cm arası kalınlıklarda metraj 1,50 ile çarpılarak ödenir. 15 cm den kalın olan döşemeler ile özgün döşeme taşlarınınn itinalı sökümlerinde bu poz kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.