V.0712/5C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0712/5C**
Tanımı	Güçlendirme Amaçlı Duvar İçi, Paslanmaz Çelik Manşon-Somun-Pul Yapılması ve Yerine Konması (Diş Açma Ve Zayiatı Dahil) (Karot İle Delik Delinmesi Hariç)
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1474,01	0,00	0,00
2025-Kasım	1458,95	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1205,19	0,00	0,00
2024	905,29	0,00	0,00
2023-2	624,23	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	459,86	0,00	0,00
2022-3	332,46	0,00	0,00
2022-2	291,29	0,00	0,00
2022-1	241,43	0,00	0,00
2021	147,13	0,00	0,00
2020	120,19	0,00	0,00
2019	102,23	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0712/5C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

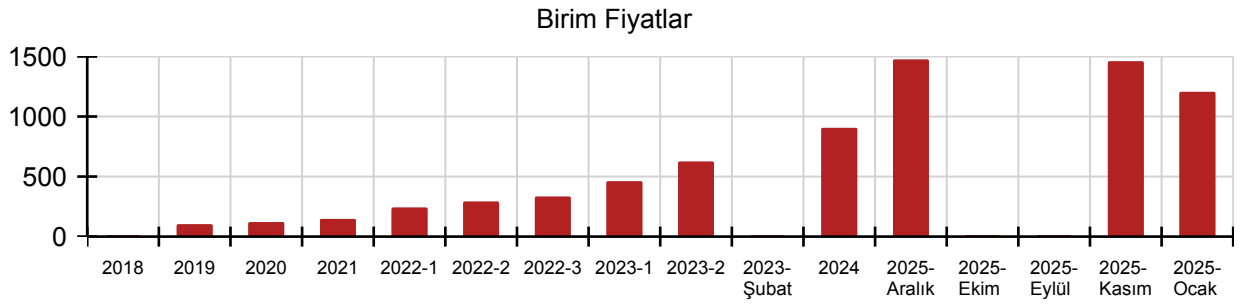

Yapım Şartları

Kemer üzengi kotları, duvarlar içi veya kubbe kasnağı pencere içlerinde uygun noktalardan kurul onaylı statik proje detayları doğrultusunda gerekli çap ve ölçülerde çubuk ve levhalarla oluşturulan dikdörtgen veya yuvarlak kesitli gergi sistemi yapılması, gergi çubuğu üzerinde yapılacak her türlü diş açma , bağlantı manşonlarının yapılması, uygun ölçüdeki başlık levhalarının hazırlanması, sistemin yerine montajı , başlık levhaları ile duvar arasındaki boşlukların tamamen alındıktan sonra en az 2 diş başlık levhası somunu sıkılarak öngerme verilmesi işinde paslanmaz çelik manşon ve civata, somun, pul vb. imalatının yapılması ve yerine montajı işine ait her türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil, kg bedeli
ÖLÇÜ: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
NOT: Duvariçi karot deliği açılması işçiliği ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0712/5C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V005/02		1.4401 (316) kalite paslanmaz sac	kg	0,405000
04.V005/01		1.4401 (316) kalite paslanmaz çubuk	kg	0,945000
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,120000
		İşçilik:		
01.V03/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Ustası	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.