

V.1108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1108/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut veya İdare Malı Bir Yıkımdan Çıkmış Yonu Taşının İslah Edilerek Ortalama 25 Cm. Derinlikte Kavisli veya Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6031.71	0.00	0.00
2025-Kasım	5979.25	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	4903.36	0.00	0.00
2024	3469.46	0.00	0.00
2023-2	2165.86	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1502.25	0.00	0.00
2022-3	985.60	0.00	0.00
2022-2	784.39	0.00	0.00
2022-1	758.98	0.00	0.00
2021	491.21	0.00	0.00
2020	404.83	0.00	0.00
2019	361.86	0.00	0.00
2018	300.63	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

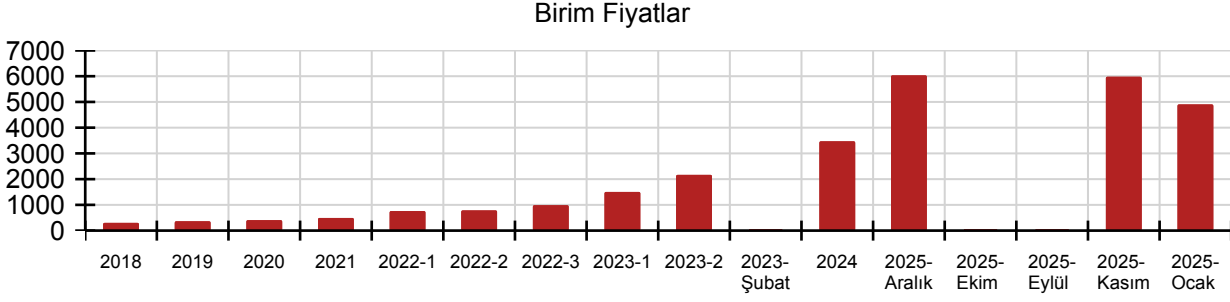

Yapım Şartları

Poz no: V.1104/A şartlarıyla mevcut veya idare malı ile bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edilerek ortalama 25 cm, derinlikte kavisli veya farisili kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m ³	0.060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	7.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4.000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.