

## V.1387/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1387/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Farisili Köşeli İçi ve Dışı Temiz, İki veya Çok Parçalı Yonu Taşı Ocak Yaşmağı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19962.59	0.00	0.00
2025-Kasım	19791.11	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	16160.86	0.00	0.00
2024	11100.54	0.00	0.00
2023-2	6731.26	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	4705.01	0.00	0.00
2022-3	3019.94	0.00	0.00
2022-2	2328.60	0.00	0.00
2022-1	2327.58	0.00	0.00
2021	1519.86	0.00	0.00
2020	1234.86	0.00	0.00
2019	1070.43	0.00	0.00
2018	869.36	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1387/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

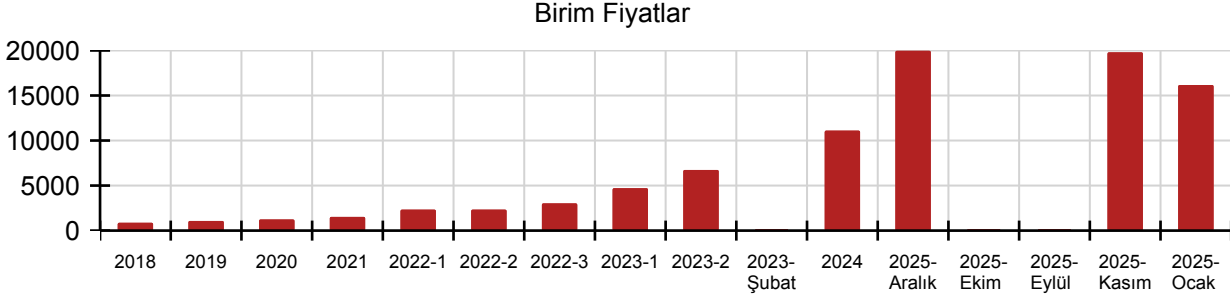

### Yapım Şartları

Poz no: V.1383/B şartlarıyla farisi köşeli içi ve dışı temiz, iki veya çok parçalı yonu taşı ocak Yaşmađı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş Yaşmađın farisi köşelerinin inkişafı alınarak geometrik şekline uygun olan dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş iç yüz ile kemerler nazarı itibare alınmaz.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1387/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m <sup>3</sup>	0.001000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	40.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6.000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.