# V.1697 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1697** |
| Tanımı | Hazırlanmış Kalıplardan İstifade İle Nebati veya Hendesi Tezyinatlı veya Yazılı ve Stalâktitli Alçı Mihrap Yapılması ve Yerine Konması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 9650,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 9567,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 7813,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5583,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3402,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2376,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1533,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1191,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1185,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 776,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 651,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 558,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 481,15 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1697 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

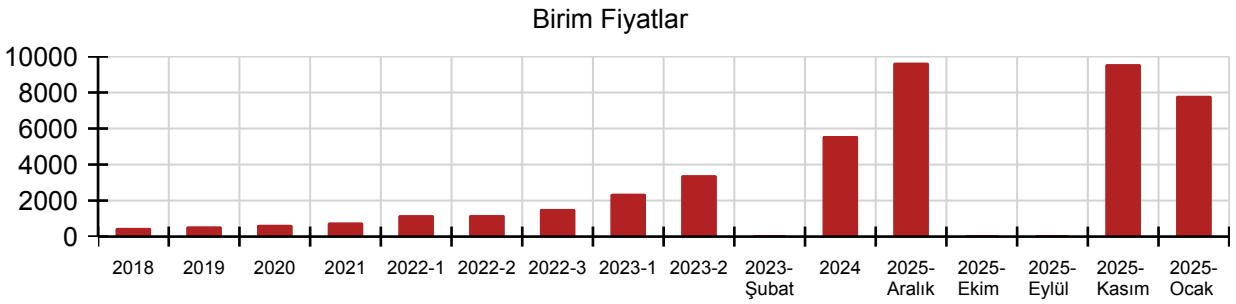


## Yapım Şartları

Poz no: V.1694 - V.1695 veya V.1696;ya göre hazırlanmış mevcut kalıplardan istifade ile nebati ve hendesi tezyinattı veya yazılı Stalâktitli olmak üzere alçı mihrap yapılması, alçı harcı içine m2'de takriben 0,250 kg. kıtık serilmesi, dökümden çıkarılan parçalardaki çapakların temizlen-mesi ve parçaların birbirine iyice alıştırılması, parçalardaki çapakların birleştirildiği kısımlarda motiflerin mütemadi olarak tanzimi ek yerlerinin kapatılması, kırıkların tamiri ve bütün yüzeyin perdahı, yerine alçı harcı ile montajı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine montaj yapılmış mihrabın çevrelediği alanın şakuli iz düşümündeki yüzeyi m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Profil, tezyinat veya Stalâktitlerin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1697 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V57/4 | | İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) | kg | 24,000000 |
| 04.V56/2 | | Kıtık | kg | 0,025000 |
| 04.V001/1 | | Su | m³ | 0,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 7,000000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 6,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 7,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.