

V.0717/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0717/001

Tanımı Tuğla, Yonu Taşı, Moloz Taş Yüzeyle Paslanmaz Dişli Tij İle Dikiş Yapılması (Delik Açılması Dahil)

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1118,88	0,00	0,00
2025-Kasım	1107,39	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	935,23	0,00	0,00
2024	711,70	0,00	0,00
2023-2	513,49	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	394,06	0,00	0,00
2022-3	304,65	0,00	0,00
2022-2	283,53	0,00	0,00
2022-1	217,28	0,00	0,00
2021	130,24	0,00	0,00
2020	107,89	0,00	0,00
2019	94,08	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0717/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

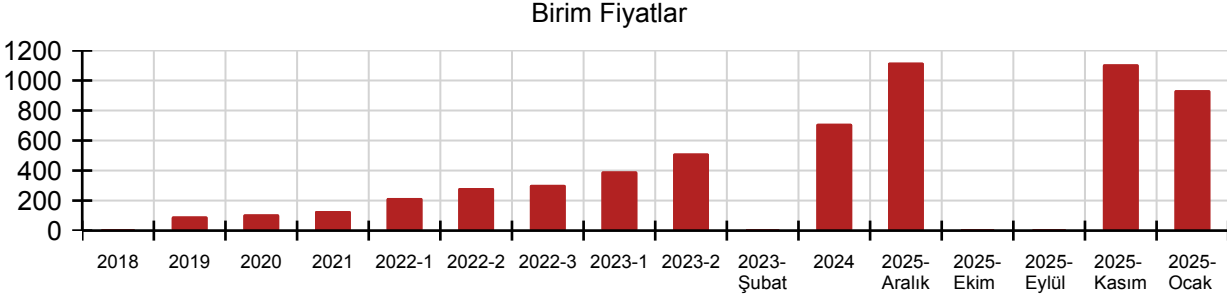

Yapım Şartları

Paslanmaz çubuktan imal edilen tij , yapıdaki çatlaklar boyunca her bir taşın ayrışan iki bölümüne denk gelecek şekilde matkap ile darbesiz ve tahribatsız olarak ankraj elemanının çapının iki katı büyüklüğünde iki adet delik delinmesi, iki delik arasının yine ankraj elemanının çapının iki katı büyüklüğünde yatay olarak kanal açılması, açılan kanal ve deliklerin ventilasyon yöntemiyle temizlenmesi, yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı , işçilik , iş yerindeki yükleme , boşaltma , yatay ve düşey taşımalar dahil 1 kg. paslanmaz tij imalatı yapılması. Ölçü: Projesine göre imal edilen dişli tij, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabitla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0717/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V005/01		1.4401 (316) kalite paslanmaz çubuk	kg	1,080000
04.V008/04		Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	0,500000
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,036000
V.0154		Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,012000
		İşçilik:		
V.1315/04		Yonu Taşında Zivana İçin Delik Açma İşçiliği	Adet	1,000000
		Montaj		
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	0,300000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.