V.0802/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0802/A01**
Tanımı	Horasan Harçlı Çok Köşeli Klasik Tuğla İle Döşeme Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1740,36	0,00	0,00
2025-Kasım	1725,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1415,13	0,00	0,00
2024	1004,46	0,00	0,00
2023-2	625,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	430,16	0,00	0,00
2022-3	282,55	0,00	0,00
2022-2	225,40	0,00	0,00
2022-1	216,13	0,00	0,00
2021	142,41	0,00	0,00
2020	115,55	0,00	0,00
2019	102,06	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0802/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

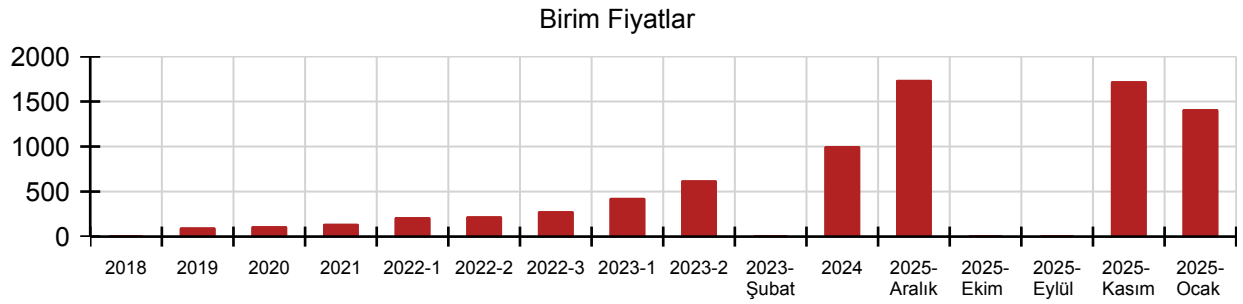

Yapım Şartları

Her ölçüdeki klasik tuğla ile kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut ve orjinal özelliğe veya idarece verilen detay resmine göre derzli veya derzsiz tuğla döşeme yapılması, tuğlaların poz no: V.0104/C horasan harcı ile altlarında boşluk kalmayacak şekilde döşenmesi, derzinin üstten 2 mm. aşağıda bırakılmak üzere poz no: V.0104/C horasan harcıyla biriyle kontrolca istenilen renkte derzlenmesi, derz kalınlığının/aralığının tuğla kalınlığından fazla olmaması, derz yüzeylerinin pürüzlü bırakılmaması, fırça sürülmemesi, çelik mala ile perdah yapılması, çok köşeli klasik tuğla döşeme yapılmasında, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin üst yüzeyinin m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0802/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,500000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.