# V.2233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.2233** |
| Tanımı | Led  Line ( Şerit Led- Soketli) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 4335,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4294,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3487,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5005,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3353,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2266,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1012,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1012,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 760,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 340,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 228,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

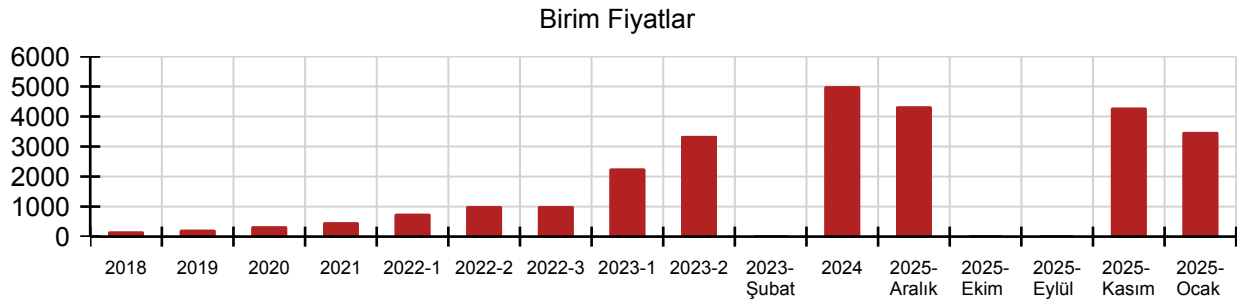


## Yapım Şartları

Armatürler, TS EN IEC 60598-1, TS EN 60598-2-5, TS 3033 EN 60529'a göre en az IP 67, TS EN 55015_2013-A1-2015 TS EN 61547_2009, TS 3033 EN 62262 göre en az IK09 sınıfı, TS EN 6247, ASTM B117, TS EN 60068-2-6_ 2013-04 uygun olacaktır. Armatürü çalıştırmak için sabit voltaj 24 V sürücü kullanılacaktır. Armatürler 12 W ±%5 / mt olacaktır. Armatürler slim led kasa özelliklerine sahip olup yatay ve dikey soketlere de haiz olmalıdır. 160 derece ışık yayılımı olacaktır.
ÖLÇÜ: Yerine takılan ve ledleri yanar durumda olan led armatür, adet olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.